


fischer sárgarézdübel PA 4

Metrikus csavarok rögzítése tele építőanyagokban és vékony lapokban.



Sárgarézdübel **PA 4**

Alkalmazhatóság

Építőanyagok fajtája:

Azbesztcement és keményfalapok, faforgács és rétegeltlemezek, műanyag, műkő, természetes kő, tömör tégl, tömör mészhomok, stb.

Rögzíthető tárgyak:

Szögprofilok, tartószerkezetek, bútorvasalások, kisgépek stb.

Leírás

- Furat és rögzítési mélység 7,5 mm-től.
- Elfordulásmentes a recézés által.
- Egyszerű fúrás a süllyesztő fúróval.
- Különböző csavarokkal, építőanyagokkal kombinálható.
- A csavar, szerelés után többször is ki/be hajtható.

Műszaki adatok

Típus	Kódszám	d ₀ Fúró anyag: kemény Ø mm	Fúró anyag: puha Ø mm	t Leg- kisebb furat- mélység mm	h _v =l Legkisebb rögzítési mélység = dübel- hosszúság mm	M Menet- méret	Becsá- varási mélység mm	Egység- csomag (db)
PA 4 M 6/7,5	50484	8	7,5	7,5	7,5	M6	7,5	200
PA 4 M 6/10,5	58484	8	10,5	10,5	10,5	M6	10,5	100
PA 4 M 6/13,5	59484	8	13,5	13,5	13,5	M6	13,5	100
PA 4 M 8/25	50485	10	25	25	25	M8	25	50
PA 4 M 10/25	50486	12	25	25	25	M10	25	25

Alkalmazási példa




Csavarhosszúság meghatározása szoros beépítésnél:
dübelhosszúság (lásd. táblázat)
+ szerelt tárgy vastagsága

= legkisebb csavarhosszúság

Kihúzóerők (törőerők) kN-ban: ezeknél a törőerőknél a 18. oldalon található biztonsági tényezőt is figyelembe kell venni.

Rögzítési alap	PA 4 M 6/7,5	PA 4 M 6/10,5	PA 4 M 6/13,5	PA 4 M 8/25	PA 4 M 10/25
Faforgácslemez	0,20	0,30	0,40	-	-
Fenyőfa	0,18	0,25	0,38	-	-
Tölgyfa	0,50	0,75	1,00	-	-
Műanyag	0,75	1,50	2,00	-	-
Tömör tégl Mz 12	-	-	0,80	1,95	2,30

Szerelés

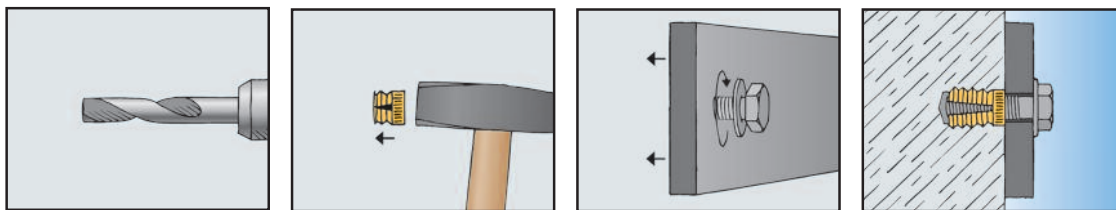

Általános
rögzítések