


## Szerelésbarát ajtóütköző

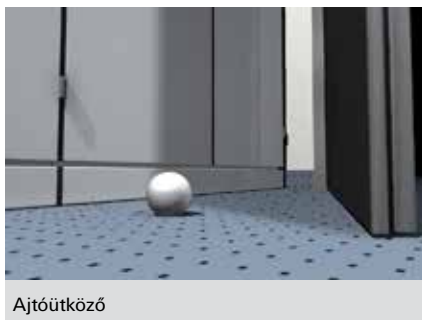

Ajtóütköző

### ÉPÍTŐANYAGOK

- Beton
- Padlóburkolat

### JELLEMZŐK



### ELŐNYÖK


- A megnövelt dübelnyak lehetővé teszi az ajtóütköző golyó közvetlen rászere-  
relését, így egyszerűsítve a használatot.
- Láthatatlan rögzítés.
- A TS tartalmazza az összes sze-  
reléshez szükséges alkatrészt, és  
ezáltal egy kényelmes teljes megoldást  
nyújt.
- Formatervezett és dekoratív kialakítású  
szürke, fehér, fekete, barna és bézs  
színekben kapható.

### ALKALMAZÁSOK

- Ajtók rugalmas megállítása

### MŰKÖDÉSE

- A TS ajtóütköző dübel előszereléssel  
alkalmazható.
- A csavar becsavarásakor a dübel az  
építőanyagban terpeszt.
- A dübelt be kell tolni a furatba addig  
a pontig, ahol a dübelszár megvas-  
tagszik.
- A csavar kicsavarásával és a dübel  
kihúzásával az ajtóütköző eltávolítható.

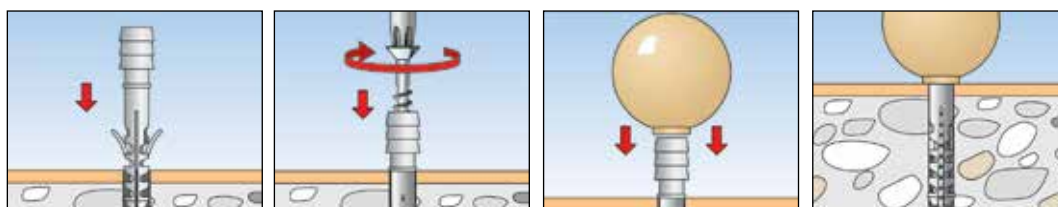

## MŰSZAKI ADATOK



Ajtóütköző TS

Ajtóütköző szortiment TS-SORT

Típus	Cikkszám	Fúróátmérő $d_0$ [mm]	Min. furatmélység $h_1$ [mm]	Szín	Tartalom	Egységcsomag [db]
<b>TS 8 G</b>	<b>060535</b>	8	50	szürke	–	10
<b>TS 8 W</b>	<b>060536</b>	8	50	fehér	–	10
<b>TS 8 S</b>	<b>060539</b>	8	50	fekete	–	10
<b>TS 8 BR</b>	<b>060540</b>	8	50	barna	–	10
<b>TS 8 BG</b>	<b>060551</b>	8	50	bézs	–	10
<b>TS-SORT</b>	<b>060521</b>	8	50	szortiment	5 x szürke, fehér, bézs, fekete, barna	1

